




Technical Specifications

Mode of Operation	Non-Maintained
Input Voltage	220 VAC / 50Hz ± 10%
Output Voltage	12VDC
LED Lamp Power	9W / Bulb
Color Temperature	6,000k ± 250k
Rated Beam Angle	50Deg
Battery Type / Size	Sealed Lead-Acid Maintained Free 12V 1.3Ah
Protections	- AC. Fuse. - DC. Fuse. - Battery Low Voltage Cut-Off
Testing Systems	- Automatic Testing. - Manual Testing.
Charging Mode	Constant Voltage & Limit Current
Charging Current	130mA.
Charging Time	10-15 Hrs.
Backup Time	2.0 Hrs.
Housing	Plastic ABS Casing
Dimensions (LxWxH)	210 x 70 x 215 mm.
Weight	1.50 Kg.
IP Rating	20

Indicators

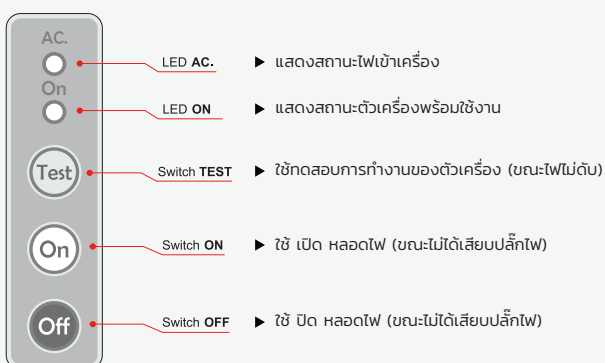

Product Overview

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินใช้หลอด LED ที่มีคุณภาพ แสงสว่างสูงแต่ใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังวัตต์ต่ำ สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การกระจายแสงของหลอดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดฮาโลเจนและมีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากขนาดของแบตเตอรี่นั้นลดลงอย่างมาก

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินทำงานโดยอัตโนมัติทั้งในกรณีไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้ามลพิษสภาวะปกติ มีระบบการประจุไฟฟ้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ตัวถังทำจากพลาสติก ABS ที่มีความสามารถทนต่อความร้อนสูงได้

Features

- หลอด LED กำลังสูง พิกัด 9 วัตต์ จำนวน 2 หัวโคมในการให้แสงสว่างฉุกเฉิน
- หลอด LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 2.0 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant Voltage & Limit Current
- ระบบ Autotest ทดสอบตัวเองแบบอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน 30 นาที.
- ระบบหน่วงเวลาไฟเข้า ช่วยให้แสงสว่างฉุกเฉินยังสว่างต่อเนื่องอีกหลังไฟฟ้ามลพิษสภาวะปกติเป็นระยะเวลา 5 วินาที
- วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 , มอก.1955-2551

Dimensions (mm)

