

ผู้นำเทคโนโลยี อุปกรณ์เชื่อมต่อทุกชนิด

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยี ระบบรักษาความปลอดภัย ทุกระบบ ครบวงจร



ADAPTER CONVERTER

CCTV ACCESSORIES

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด

CCTV-CONVERTER01



หัว RCA ท้ายปลั๊ก F-TYPE 'GLINK'

CCTV-CONVERTER02



ข้อต่อตรงหัวและท้าย ชนิด BNC ตัวเมีย

CCTV-CONVERTER03



หัว RCA ตัวผู้ท้าย BNC 'GLINK'

CCTV-CONVERTER04



หัว RCA ตัวผู้ท้าย BNC ปลั๊ก F TYPE

CCTV-1/4



สาย DC 1 ออก 4 ADAPTER

CCTV-1/5



สาย DC 1 ออก 5 ADAPTER

CCTV-1/8



สาย DC 1 ออก 8 ADAPTER

CCTV-BNC(50 cm/100 cm)



CCTV-BNC(50 cm/100 cm)

UC-023 BLACK
UC-023 WHITE



เคเบิล POE สีดำ

เคเบิล POE สีขาว

CCTV-DC01



สายไฟ DC ต่อไปเลี้ยงกล้องวงจรปิด

CCTV-DC02



หัวต่อ DC ตัวผู้แบบขันสกรู 'GLINK'

ADAPTER CONVERTER

CCTV-DC03



หัวต่อ DC ตัวเมีย แบบขันสกรู 'GLINK'

CCTV-DC04



หัวต่อ DC ตัวผู้ แบบกดล็อก GLINK

CCTV-DC05



หัวต่อ DC ตัวเมีย แบบกดล็อก GLINK

CCTV-BNC01



หัวต่อ BNC ตัวเมีย F เทลียวนอก

CCTV-BNC02



หัวต่อ BNC ตัวเมียแบบบีบ 'GLINK'

CCTV-BNC03



หัวต่อ BNC หัวจัมเทลียวนอก ตัวเมียเทลียวนอก

CCTV-BNC04



หัว BNC แบบอัด

CCTV-CONNECTOR-01



หัวต่อตรง หัว F-Type 'GLINK'

CCTV-F-TYPE-01



หัว F-TYPE RG6 แบบบีบ

CCTV-F-TYPE-02



หัว F-TYPE RG6 แบบเทลียวนอก

CCTV-F-TYPE-03



หัว F-TYPE RG6 แบบอัด กันน้ำ

CCTV ACCESSORIES

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด

RG6+DC+SLING



RG6 60%

- Cable Type : RG6 Signal Cable 60
- Conductor : 1.02CCS+4.7FPE+AL FOIL-64x0.12AL+6.9 PVC

ความยาวสาย 100M



RG6

- สายกั Shield 95% แจกแจงผลิตจาก PVC
- Insulation : 47 มิลลิเมตร FPE แทนกลางเคลือบทองแดง 21%
- สามารถใช้งานได้กับ CATV-community antenna television, CCTV-closed circuit television, DBS-direct broadcasting satellite

ความยาวสาย 300M 500M



RG6+DC

- สายกั Shield 95% + สาย DC แจกแจงนอกเป็น PVC แจกแจงในเป็น PE
- เหมาะสำหรับงานเดินสายกล้องวงจรปิด CCTV, สายสัญญาณดาวเทียมสายเคเบิลทีวี
- พร้อมสายไฟเลี้ยง DC คู่ติดกับตัวสาย RG6 อยู่ในเส้นเดียวกัน

ความยาวสาย 100M 200M 300M 500M



RG6+SLING 500M

- สายกั Shield 95% 500M
- แจกแจงผลิตจาก PVC สลึงมีขนาด 1.2 mm
- สามารถใช้งานได้กับ CATV-community antenna television, CCTV-closed circuit television, DBS-direct broadcasting satellite

ความยาวสาย 500M



RG6+DC+SLING 500M

- สายกั Shield 95% 500M แจกแจงนอกเป็น PVC แจกแจงในเป็น PE สลึงมีขนาด 1.2 มิลลิเมตร สายไฟ 2x11x0.30 CCA
- สามารถใช้งานได้กับ CATV-community antenna television, CCTV-closed circuit television, DBS-direct broadcasting satellite

ความยาวสาย 500M

BALUN CCTV

GBL-003



- Glink Passive HDCVI TRANSCEIVER
- Use with Analog / AHD / CVI / TVI
 - Max Distance : 300 M for AHD / CVI
 - Max Distance : 200 M for TVI
 - UTP Type : CAT5/CAT5E/CAT6
 - Resolution : 720P/1080P (2MP)

GBL-006



- HD VIDEO BALUN HD-CVI /TVI /AHD /CVBS
- Frequency Response : DC to 8MHz
 - Max Distance : 600 M
 - Attenuation : 0.5dB typ
 - BNC : 75 ohms
 - Terminal : 100 ohms
 - Resolution : 5MP

GBL-007



- Glink BALUN AHD
- มาพร้อมกับสายสัญญาณรวม
 - Item Type : Video Balun
 - Frequency Response : 20Hz - 10MHz
 - Isolation Voltage : DC 600V (Min)
 - Insulation Resistance : 100M Ohm
 - Transient Voltage Suppressors : 12 Vrms
 - Resolution : 2MP

GBL-009



- 5MP HD Passive Video/Power/Data&Audio
- มาแล้ว POE 1 ออก 2
 - Power Sources PoE Switch or Injector
 - Input Voltage Max up to 57V
 - Input Current at 48V 65Ma per pair-60 Watts total
 - Operating Temp 0 oC - 50 oC
 - Cable Length Size 125 mm.

GBL-011



- BALUN CONVERTER 8MP 3IN1
- Transmission Distance : CVI AHD CVBS TVI
 - Max Distance : 400m/1312ft, 300m/984ft, 400m/1312ft, 300m/984ft
 - Resolution : 720P/960P/1080P/3MP - 8MP
 - Power Voltage Drop Calculations : 12V DC 1Amp, cable distance should not exceed 90feet/27meters
 - Please use 14V DC, 16V DC, 18V DC, 20-48VDC

GBL-013



- Glink Balun AHD
- Transmission Distance :
 - AHD/CVI : 3MP/4MP/5MP : 250M/ 8MP(4K) : 200M
 - TVI : 3MP/ 4MP/ 5MP : 200M/ 8MP : 150M
 - CVBS : 400M
 - Category Type : UTP CAT5/5E/6
 - Resolution : 720P/ 960P/ 1080P/ 3MP/ 4MP/ 5MP/ 8MP(4K)
 - Impedance : BNC Male 75 Ohms, UTP Cable 100 Ohms

CCTV-11



- 4CH BALUN
- Transmission Distance : HDCVI AHD
 - Max Distance : 300m/984ft
 - Material : Aluminum
 - Coaxial Video Connector : female BNC
 - UTP Cable Video Connector : Female RJ45 Connector 4 Channel

TOOLS



GLT-001 คีมเข้าหัวสาย LAN, สายโทรศัพท์

- อุปกรณ์สำหรับเข้าหัวสาย LAN (Modular Plug) พร้อมใบมีดตัด
- รองรับการใช้งานสำหรับหัวแบบ RJ-11 และ RJ-45
- เหมาะสำหรับการนำเข้าไปเข้าหัวโทรศัพท์และหัวแลน
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ใช้เหล็กกล้าอย่างดี
- คำนึงถึงความปลอดภัย สวมถุงมือ จับกระชับมือ



GLT-002 คีมเข้าหัวสาย LAN, สายโทรศัพท์

- สายเคเบิล : RJ45 Connector
- Type : 8P8C Main
- วัสดุ : เหล็กคาร์บอนพร้อมด้านจับ PP
- ฟังก์ชัน : ทำให้เป็นลอนคลื่นและตัด
- การใช้งานเหมาะสำหรับ EZ 8Pin plug



GLT-101 คีมลอกสายทีวี, กล้องวงจรปิด

- ใช้สำหรับลอกสายนำสัญญาณ RG-6, RG-59, RG-11
- สายแลน CAT5E, CAT6, CAT6A
- สายโทรศัพท์ 2C, 4C
- สายโทรศัพท์แบบแบน
- สาย Fiber Optic ที่เป็นสายภายในอาคาร



GLT-103 คีมเข้าหัว BNC แบบบีบ RG59, RG6

- ใช้สำหรับเข้าหัว BNC แบบบีบ
- (BNC MALE CRIMP/BNC-F6C)
- ใช้สำหรับเข้าสาย RG-6 หรือสาย RG-59
- ผลิตจากเหล็กกล้าอย่างดี มีความแข็งแรงทนทาน
- คำนึงถึงความปลอดภัย สวมถุงมือ จับกระชับมือ



GLT-104 เครื่องทดสอบสายแลน Network Cable Tester

- ใช้สำหรับทดสอบสายนำสัญญาณในระบบเครือข่าย
- ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการเดิน สาย 5E, 6E,
- ค้นหาจุดที่ผิดพลาดในการเดินสายแลน หรือการเชื่อมต่อระบบ
- รองรับการทดสอบสายแลน UTP / STP / T568A / T568B / Token Ring
- รองรับการทดสอบสายโทรศัพท์ RJ-45, RJ-11, RJ-12



GLT-315 คีมเข้าหัวสาย LAN, สายโทรศัพท์

- ใช้สำหรับเข้าหัว BNC แบบบีบ (BNC MALE CRIMP/BNC-F6C)
- ใช้สำหรับเข้าสาย RG-6 หรือสาย RG-59
- ผลิตจากเหล็กกล้าอย่างดี มีความแข็งแรงทนทาน
- คำนึงถึงความปลอดภัย สวมถุงมือ จับกระชับมือ



GLT-316

- Crimps RJ11, RJ12, RJ45 Modular plug
- Strips/cuts round cable
- Ratchet labor saving structure
- Ergonomic handle for enhanced comfort
- Embedded small tester for testing STP and UTP cables



GLT-105 คีมจับหัว BNC แบบอัด

- เครื่องมือสำหรับเข้าหัวสาย RG6, RG59
- Multi Type รองรับการเข้าหัว F-CONNECTOR
- ใช้สำหรับเข้าหัว BNC แบบอัด
- ใช้สำหรับสาย RG-6 หรือ สาย RG-59
- ผลิตจากเหล็กกล้า อย่างดี แข็งแรง ทนทาน

CABLE CLIP-TROLLY-DC BNC

CABLE CLIP

10 MM (GC-02 : LAN+POWER)

12 MM (GC-04 : RG6+POWER)

8 MM (GC-05 : RG6/LAN)

Specification

- มีขนาด 8 มม. 10 มม. และ 12 มม
- คุณภาพสูงทำจากตะปูเหล็กชุบสังกะสี พลาสติก PE คุณภาพสูง
- มีฉนวนที่ดี ทนต่อการกัดกร่อนทนต่อความร้อน และรับน้ำหนักได้ดี
- ทนทานและสามารถจัดระเบียบสายเคเบิลของคุณได้
- 1000 ชิ้นห่อในบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างดี

GL-TROLLY

โรลปล่อยสาย

Specification

- เป็นอุปกรณ์ทนแรงไว้สำหรับเคลื่อนย้าย / ดึงสาย
- เป็นมาตรฐานการดึงสายที่ถูกต้อง
- เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับสายหลายประเภทและมีน้ำหนักมาก
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม

รองรับสาย RG6, UTP
CASE5E CAT6, FIBER, OPTIC

GLDC+BNC

สายกล่องวงจรปิดสำเร็จรูป

Specification

- ออกแบบมาสำหรับกล่องวงจรปิด
- หัวปลีมี 2 สี และสามารถติดตั้งได้ง่าย
- มีการป้องกันการแทรกของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับใช้งานกลางแจ้ง
- สามารถส่งสัญญาณได้อย่างแม่นยำ

ความยาวสาย : ✓ 15M, ✓ 20M, ✓ 30M

Local Area Network

CAT 5



GLINK20

- Supports speeds of 10/100 Mbps
- The cable uses a 100 MHz frequency of electrical resistance of 100 ohms (Ohm)

ความยาวสาย : ☒ 2M ☒ 3M ☒ 5M ☒ 10M
☒ 15M ☒ 20M ☒ 30M ☒ 40M ☒ 50M ☒ 70M

CAT 6



Colour : ☐ White ☒ Red ☐ Yellow ☒ Blue

GLINK06

- Glink CAT6 UTP High speed cable 10 Gbps bandwidth 250 MHz

ความยาวสาย : ☒ 2M ☒ 3M ☒ 5M ☒ 10M
☒ 15M ☒ 20M ☒ 30M ☒ 40M ☒ 50M ☒ 70M

CAT 7

10Gbps SUPERSPEED
500 MHz BANDWIDTH
26 AWG COPPER CORE
OUTDOOR



GLINK-C7001

- Speed up to 10 Gbps
- Bandwidth Upto 600 mHz สายเป็นแบบ M/M
- รองรับ Xbox 360, Switches, Routers Modems, PS3, PS4, Computer, Laptop, Printers and ETC

ความยาวสาย : ☒ 2M ☒ 3M ☒ 5M ☒ 10M
☒ 20M ☒ 30M ☒ 40M ☒ 50M ☒ 100M

CAT 8

40Gbps SUPERSPEED
2000MHZ BANDWIDTH
24AWG COPPER CORE
INDOOR



GLINK-IC800

- CAT 8 RJ45 PATCH CORD GOLD PLATING
- 26AWG 7 BARE COPPER / 40Gbps SUPERSPEED
- 2000MHZ BANDWIDTH / 24AWG COPPER CORE
- WHICH CAN SUPPORT 40 Gbps NETWORK WIRING

ความยาวสาย : **INDOOR** ☒ 2M ☒ 3M ☒ 5M
OUTDOOR ☒ 10M ☒ 20M

GLINK - CAT5E



GL5001 (สำหรับใช้ภายใน 100M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายใน
- แจ็คเกจเป็น PVC รองรับ 10/100 Mbps
- ใช้ COPPER เป็นตัวนำความร้อน
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3 มิลลิเมตร
- ความยาวสาย 100 เมตร



GL5002 (สำหรับใช้ภายนอก 100M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- เหมาะสำหรับเครือข่าย 10 Base-T, 100 Base-T และ 1000 Base-T
- ตัวเชื่อมต่อ : 1xRJ-45 ตัวผู้
- ความยาวสาย 100 เมตร

GL5003N (สำหรับใช้ภายนอก 100M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- เหมาะสำหรับเครือข่าย 10 Base-T, 100 Base-T และ 1000 Base-T
- ตัวเชื่อมต่อ : 1xRJ-45 ตัวผู้
- ความยาวสาย 100 เมตร

GL5004 (สำหรับใช้ภายใน 305M)

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายใน
- แจ็คเกจเป็น PVC รองรับ 10/100 Mbps
- ใช้ Copper เป็นตัวนำความร้อน
- ขนาดสาย 24AWG เป็นสายแบบ Solid (Bare)
- ความยาวสาย 305 เมตร



GL5008 (สำหรับใช้ภายนอก 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- แจ็คเกจนอกเป็น PVC แจ็คเกจในเป็น PE
- รองรับความเร็ว 10/100 Mbps
- เป็นสายเคเบิลแบบคู่บิดเกลียว ไม่มีเปลือกหุ้ม จำนวน 4 คู่
- ความยาวสาย 305 เมตร

GL5009 (สำหรับใช้ภายนอก 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- แจ็คเกจนอกเป็น PVC แจ็คเกจในเป็น PE
- สายไฟ 36 x 0.18 CCA
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 305 เมตร

GL5010 (สำหรับใช้ภายนอก 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- แจ็คเกจนอกเป็น PVC แจ็คเกจในเป็น PE
- ลวดทองแดง 23AWG ทนแดด ทนฝน
- สลึงขนาด 1.1 มิลลิเมตร
- ความยาวสาย 305 เมตร

GLINK - CAT6



GL6001 (สำหรับใช้ภายใน 100M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายใน
- แจ็คเกทนอกเป็น PVC บิดงอได้ไม่ยาก
- แยกคู่สายด้านในผลิตจากพลาสติก
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 100 เมตร



GL6002 (สำหรับใช้ภายนอก 100M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- แจ็คเกทนอกเป็น PVC แจ็คเกทในเป็น PE
- แยกคู่สายด้านในผลิตจากพลาสติก
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 100 เมตร

GL6003 (สำหรับใช้ภายใน 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายใน
- แจ็คเกทนอกเป็น PVC บิดงอได้ไม่ยาก
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 305 เมตร



GL6006 (สำหรับใช้ภายนอก 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- แจ็คเกทนอกเป็น PVC แจ็คเกทในเป็น PE
- ลวดทองแดง 23AWG
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 305 เมตร

GL6007N (สำหรับใช้ภายนอก 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- แจ็คเกทนอกเป็น PVC แจ็คเกทในเป็น PE
- สายไฟ 29 x 0.18CCA x 2C
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 305 เมตร

GL6008 (สำหรับใช้ภายนอก 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- แจ็คเกทนอกเป็น PVC แจ็คเกทในเป็น PE
- ลวดสายไฟขนาด 0.75 มิลลิเมตร
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 305 เมตร

GOLD SERIES - CAT5E



GLG-5001 (สายแลนใช้ภายใน 100M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายใน
- แจ็คเกอร์เป็น PVC
- ลวดทองแดง 24AWG เป็นสายแบบ Solid Bare Copper
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 100 เมตร



GLG-5002 (สำหรับใช้ภายนอก 100M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- แจ็คเกอร์นอกเป็น PVC แจ็คเกอร์ในเป็น PE ทนแดด ทนฝน
- สายไฟ 29 x 0.18CCA x 2C
- ลวดทองแดง 23AWG ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 100 เมตร



GLG-5004 (สายแลนใช้ภายใน 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายใน
- แจ็คเกอร์นอกเป็น PVC ทนความร้อนได้ถึง 75 องศา
- ลวดทองแดง 24AWG เป็นสายแบบ Solid Bare Copper
- สายสัญญาณคุณภาพสูง สามารถส่งข้อมูลได้ดีกว่าสายทั่วไปถึง 2 เท่า
- ความยาวสาย 305 เมตร



GLG-5008 (สายแลนใช้ภายนอก 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- แจ็คเกอร์นอกเป็น PVC แจ็คเกอร์ในเป็น PE ทนแดด ทนฝน
- ลวดทองแดง 23AWG
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 305 เมตร

GLG-5009 (สายแลนใช้ภายนอก 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- แจ็คเกอร์นอก PVC แจ็คเกอร์ใน PE ทนแดด ทนฝน
- สายไฟ 29 x 0.18CCA x 2C
- ลวดทองแดง 23AWG
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 305 เมตร

GLG-5009N (สายแลนใช้ภายนอก 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- แจ็คเกอร์นอก PVC แจ็คเกอร์ใน PE ทนแดด ทนฝน
- สายไฟ 29 x 0.18CCA x 2C
- ลวดทองแดง 23AWG
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 305 เมตร



GLG-5010 (สายแลนใช้ภายนอก 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 10/100 MBPS
- มีสลิคและแจ็คเกอร์แบบ 2 ชั้น ช่วยเพิ่มความทนทาน
- ลักษณะสายเป็นสายเคเบิลคู่บิดเกลียว (UTP)
- จำนวน 4 คู่ ประสิทธิภาพสูง
- ความยาวสาย 305 เมตร

GLG-5011 (สายแลนใช้ภายนอก 305M)

- ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 10/100 MBPS
- มีสลิคและแจ็คเกอร์แบบ 2 ชั้น ช่วยเพิ่มความทนทาน
- ลักษณะสายเป็นสายเคเบิลคู่บิดเกลียวไม่มีเปลือกหุ้ม (UTP)
- จำนวน 4 คู่ ประสิทธิภาพสูง
- ความยาวสาย 305 เมตร

GOLD SERIES - CAT6



GLG-6001 (สายแลนใช้ภายใน 100M)

- สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายใน
- รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 1 Gbps
- เป็นสายแลนคุณภาพดี
- แจ็คเกทเป็น PVC ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- 24AWG เป็นสายแบบ SOLID BARE COPPER
- ความยาวสาย 100 เมตร



GLG-6002 (สายแลนใช้ภายนอก 100M)

- สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- ความเร็วในการเชื่อมต่อ 1 Gbps
- แจ็คเกทนอกเป็น PVC แจ็คเกทในเป็น PE
- ลวดทองแดง 23AWG ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 100 เมตร



GLG-6003 (สายแลนใช้ภายใน 305M)

- สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)
- รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 1 Gbps
- เป็นสายแลนคุณภาพดี แจ็คเกทเป็น PVC
- 24AWG เป็นสายแบบ SOLID BARE COPPER
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 305 เมตร



GLG-6006 (สายแลนใช้ภายนอก 305M)

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN)
- รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 1 Gbps
- แจ็คเกทนอกเป็น PVC แจ็คเกทในเป็น PE
- ลวดทองแดง 23AWG
- ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 305 เมตร



GLG-6007 (สายแลนใช้ภายนอก 305M)

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 1 Gbps
- แจ็คเกทนอกเป็น PVC แจ็คเกทในเป็น PE
- สาย 1W 29 x 0.18CCA x 2C
- ลวดทองแดง 23AWG ทนความร้อนได้ถึง 70 องศา
- ความยาวสาย 305 เมตร



GLG-6008 (สายแลนใช้ภายนอก 305M)

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 1 Gbps
- มีสลิ้งและแจ็คเกทแบบ 2 ชั้น ช่วยเพิ่มความทนทาน
- เป็นสายคู่บิดเกลียวไม่มีเปลือกหุ้ม (UTP) จำนวน 4 คู่
- ประสิทธิภาพสูง มาตรฐาน UTP CAT6
- ความยาวสาย 305 เมตร



GLG-6011 (สายแลนใช้ภายนอก 305M)

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) สำหรับใช้ภายนอก
- รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 1 Gbps
- มีสลิ้งและแจ็คเกทแบบ 2 ชั้น ช่วยเพิ่มความทนทาน
- เป็นสายคู่บิดเกลียวไม่มีเปลือกหุ้ม (UTP) จำนวน 4 คู่
- ประสิทธิภาพสูง มาตรฐาน UTP CAT6
- ความยาวสาย 305 เมตร

JACK CONNECTOR




GLG-01

Jack RJ45 CAT5 (ηνά: 100 pcs./pack)



GLG-02

Female Jack RJ45 CAT6 (ηνά: 1 pc./pack)

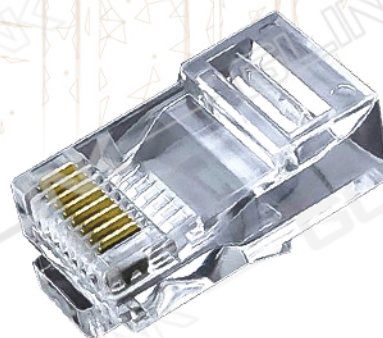


GLG-03

Jack RJ45 CAT6 (ηνά: 50 pcs./pack)



GLG-04

CAT 5 RJ45 Boot Jack (ηνά: 50 pcs./pack)

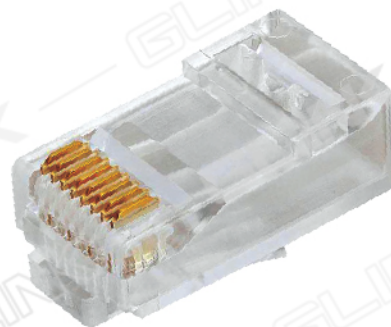

GLG-05

EZ CAT Connector CAT6 (ηνά: 100 pcs./pack)

ACCESSORIES

JACK CONNECTOR

CAT 5



GL380

Jack RJ45 CAT5
(ຖ້າ: 100 pcs./pack)



GL381

Jack RJ45 CAT5
(ຖ້າ: 30 pcs./pack)



GL383


Female RJ45 CAT5
(ຖ້າ: 1 pc./pack)



GL387

CAT 5 RJ45 Boot Jack
(ຖ້າ: 50 ສັບ)

CAT 6



GL382

Jack RJ45 CAT6
(ຖ້າ: 50 pcs./pack)




GL384

Female Jack RJ45 CAT 6
(ຖ້າ: 1 pc./pack)



GL388

Plug RJ11
(ຖ້າ: 100 pcs./pack)



GL389 (ຫ້ວກະຊ)

EZ CAT Connector CAT 6
(ຖ້າ: 100 pcs./pack)



GL390

Jack RJ45 CAT6
(ຖ້າ: 100 pcs./pack)



GL392

CAT 6 UTP Jack Coupler (White)
(ຖ້າ: 1 pc./pack)



GL393

CAT 6 UTP Jack Coupler (Black)
(ຖ້າ: 1 pc./pack)



GL394

CAT 6 RJ45 Boot Jack
(ຖ້າ: 50 pcs./pack)



GL395


Connector Female RJ45
(ຖ້າ: 1 pc./pack)

FACE PLATE



GL385

Face Plate ມຸ້າກາກ 2 ສ່ວນ



GL386

Wall Box 2x4 ອັດ 36mm.

CABLE TIE NYLON

COLD WEATHER CABLE TIES

Cable ties manufactures product specifically for cold weather applications.

A special additive allows cable ties to be more flexible compared to standard cable ties during the installation process. Ideal for applications where cable ties are left outside during cold weather, such as for mobile maintenance contractors.



(Size 0.18 x 4 Inches)



(Size 0.18 x 6 Inches)



(Size 0.18 x 8 Inches)



(Size 0.18 x 12 Inches)

Serial Number	Color	Material	Length Inches	Per Bag	Net weight g.	Gross weight g.
GCT-001	BLACK	Nylon 66	0.18 x 4	100	23	27
GCT-001	WHITE	Nylon 66	0.18 x 4	100	23	27
GCT-002	BLACK	Nylon 66	0.18 x 6	100	33	37
GCT-002	WHITE	Nylon 66	0.18 x 6	100	33	37
GCT-003	WHITE	Nylon 66	0.18 x 8	100	43	47
GCT-003	BLACK	Nylon 66	0.18 x 8	100	43	47
GCT-004	BLACK	Nylon 66	0.18 x 12	100	50	54
GCT-004	WHITE	Nylon 66	0.18 x 12	100	50	54

ADAPTER



MULTIPLE
PROTECTION



EFFICIENT
ENERGY SAVING

Power Supply For Camera
ใช้กับกล้องวงจรปิดเท่านั้น

No. GAC-101

Adapter 12V1A Glink

Input Voltage : AC 110-240V 50/60Hz, 1A

Output Voltage : DC 12V1A 12W

No. GAC-102



Adapter 12V2A Glink

Input Voltage : AC 110-240V 50/60Hz, 2A

Output Voltage : DC 12V2A 12W

No. GAC-103



Adapter 12V5A use ADAPTER

Input Voltage : 100-240V ~1.2A 50-60Hz

Output Voltage : 12V --- 5.0A

No. GAC-104



Adapter 12V5A 1 ออก 4

Input Voltage : 100-240V ~1.2A 50-60Hz

Output Voltage : 12V --- 5.0A

No. GAC-105



Adapter 12V5A use 4PIN Adapter

Input Voltage : 100-240V ~1.2A 50-60Hz

Output Voltage : DC12V --- 5.0A

No. GAC-106



Adapter 12V8A use Adapter

Input Voltage : 100-240V 50-60Hz 1.8A

Output Voltage : DC12V --- 8.0A

No. Glink-ADP01



Adapter 12V5A+สาย AC

Input Voltage : AC 110-240V 50/60Hz, 5A

Output Voltage : DC 12V5A 60W

POWER SUPPLY

GIPS002

**12V
5A**



- ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมีการช็อต
- ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV และแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตกซ์
- แรงดัน Input 100 – 240 V AC
- แรงดัน Output 12V กระแส Output 5A
- กำลัง Output 60W

GIPS003

**12V
10A**



- คุณสมบัติทางไฟฟ้า : 100V -240V 50/60Hz
- แรงดัน : 12V กำลังขับ : 120W กระแสไฟ : 10A
- ป้องกันการโอเวอร์โหลด ช็อต และกระแสไฟเกิน
- ใช้ได้กับไฟ DC 12V ชนิดต่าง ๆ
- ใช้สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด 1-7 ตัว

GIPS004

**12V
20A**



- คุณสมบัติทางไฟฟ้า : 100V-240V 50/60Hz
- แรงดัน : 12V กำลังขับ : 240W กระแสไฟ : 20A
- ป้องกันการโอเวอร์โหลด ช็อต และกระแสไฟเกิน
- ใช้สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด 8-16 ตัว
- กินไฟน้อยกว่าการติด Adapter แบบแยกทีละตัว

GIPS001

**12V
30A**



- คุณสมบัติทางไฟฟ้า : 100V-240V 50/60Hz
- แรงดัน : 12V กำลังขับ : 360W กระแสไฟ : 30A
- ป้องกันการโอเวอร์โหลด ช็อต และกระแสไฟเกิน
- ใช้สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด 16 ตัวขึ้นไป
- แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตกซ์พร้อมฟิวส์นิรภัย

GIPS005


**12V
10A**



กล่อง Power Supply ริงผึ้ง 12V10A
Input : 110-220V, Output : 12V10A 120W
ขนาด : 235x205x55 mm.

GIPS006

**12V
20A**



กล่อง Power Supply ริงผึ้ง 12V20A
Input : 110-220V, Output : 12V20A 250W
ขนาด : 315x220x55 mm.


GIPS007

**12V
30A**



กล่อง Power Supply ริงผึ้ง 12V30A
Input : 110-220V, Output : 12V30A 360W
ขนาด : 315x220x55 mm.

FIBER OPTIC ACCESSORIES

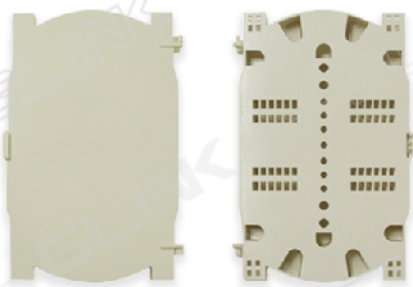

FBO-01

- กล่องพักสายไฟเบอร์ออฟติกหรือกล่องเก็บรอยต่อสายไฟเบอร์ออฟติก
- วัสดุเป็นพลาสติก มีน้ำหนักเบา
- มีขนาดบางสามารถยึดเก็บในตู้เหล็กหรือผนังต่างๆได้
- มีความคงทนและแข็งแรง



FTK01

- ชุดเครื่องมือไฟเบอร์ออฟติก FTTH บรรจุอยู่ในกระเป๋าที่มีสายสะพายไหล่พกพาสะดวก
- เหมาะสำหรับช่างที่ทำงานเกี่ยวกับ การตัดต่อหัวสายไฟเบอร์ออฟติกเป็นประจำ เช่น ช่างติดตั้ง True Fiber, Ais Fibure และช่างทั่วไปทั้งมือใหม่และมือเก่า
- เครื่องมือรองรับการเข้าหัวไฟเบอร์ชนิด sc/upc, sc/apc, fc/upc



SFB-01 (Black)

- ตัว Splice Fiber Optic ขนาด 24Core Small
- ทำมาจากวัสดุ PP (Polypropylene) มีคุณภาพสูงแข็งแรง
- โครงสร้างของอุปกรณ์ มี Rib Structure โครงสร้างแบบถัก (ซี่โครง) เพิ่มความแข็งแรง
- มาตรฐาน IP68 โดยสามารถป้องกันความเสียหายจากฝุ่นละอองและสามารถติดตั้งและใช้งานได้นานได้เป็นระยะเวลานาน
- รองรับการใช้งานเชื่อมต่อได้ตั้งแต่ 6 Core จนถึง 288 Core



SFB-02 (Black)

- ตัว Splice Fiber Optic ขนาด 24Core Big
- ทำมาจากวัสดุ PP (Polypropylene) มีคุณภาพสูงแข็งแรง
- โครงสร้างของอุปกรณ์ มี Rib Structure โครงสร้างแบบถัก (ซี่โครง) เพิ่มความแข็งแรง
- มาตรฐาน IP68 โดยสามารถป้องกันความเสียหายจากฝุ่นละอองและสามารถติดตั้งและใช้งานได้นานได้เป็นระยะเวลานาน
- รองรับการใช้งานเชื่อมต่อได้ตั้งแต่ 6 Core จนถึง 288 Core



SCUPC CONNECTOR (SCUPC-01 BLUE)

- ช่องเสียบสายไฟเบอร์ออฟติก SC โหมดเดียว UPC
- เป็นหัว Connector ของ Fiber Optic สำหรับการเชื่อมต่อ Fiber Optic
- หัว Fast Connector ชนิด SC/UPC Connector ปลายหัวมีขนาด 2.0 - 3.0 มิลลิเมตร
- สัญญาณวัดที่โงะมีความไวต่อค่าแสงสะท้อนกลับ



SCAPC CONNECTOR (SCUPC-02 GREEN)

- ช่องเสียบสายไฟเบอร์ออฟติก SC โหมดเดียว APC
- เป็นหัว Connector ของ Fiber Optic สำหรับการเชื่อมต่อ Fiber Optic
- หัว Fast Connector ชนิด SC/APC Connector ปลายหัวมีขนาด 2.5 มิลลิเมตร
- สัญญาณวัดที่โงะมีความไวต่อค่าแสงสะท้อนกลับ (Return Loss)



SC-SC CONVERTER (SC-03)

- Fiber Optic Cable Assembly SC - UPC
- เชื่อมโยงสองตัว เชื่อมต่อด้วยความแม่นยำ
- มีน้ำหนักเบาและขนาดเล็ก
- สามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย



FC/UPC (Black)

- Fast Connector FC/UPC สำหรับเข้าหัวสาย Fiber Optic
- เสียบ Fast Connector ใช้เชื่อมต่อสาย Fiber Optic
- มีน้ำหนักเบาและขนาดเล็ก
- สามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย

สายไฟเบอร์สำเร็จรูป

FIBER OPTIC Patch Cord



GLF-101

Optical Fiber Patch Cord
(SC-FC/SM/SX/3.0/3M)



GLF-102

Optical Fiber Patch Cord
(SC-FC/SM/SX/3.0/3M)



GFP-1C 100M

PATCH CORD 1 CORE (SC-SC) 100 เมตร



GFP-1C 200M

PATCH CORD 1 CORE (SC-SC) 200 เมตร



GFP-1C 300M

PATCH CORD 1 CORE (SC-SC) 300 เมตร



GFP-2C 100M

PATCH CORD 2 CORE (SC-SC) 100 เมตร



GFP-2C 200M

PATCH CORD 2 CORE (SC-SC) 200 เมตร



GFP-2C 300M


PATCH CORD 2 CORE (SC-SC) 300 เมตร

FTTH FIBER OPTIC CABLE

GL-FPSL-1C

Fiber Color	: Bare 0.342/0.195
Optical Fiber index of refraction	: 1310nm/1.4677, 1550nm/1.4683
Optical Fiber Standard	: ITU-T G.657A1
Marking length(m)	: 1000
Cable structure integrity and appearance	: Pass
The integrity of symbol and identification	: Pass
Cable diameter	: $2.0 \times 5.0 \pm 0.2$
Sheath thickness (mm)	: /


អាណាម្បាត៍ ៥០០M ១០០០M ២០០០M



GL-FPSL-2C

Fiber Color	: Blue 0.336/0.188 , Bare 0.339/0.192
Optical Fiber index of refraction	: 1310nm/1.4677, 1550nm/1.4683
Optical Fiber Standard	: ITU-T G.657A1
Cable structure integrity and appearance	: Pass
The integrity of symbol and identification	: Pass
Cable diameter	: $2.0 \times 5.0 \pm 0.2$
Sheath thickness (mm)	: /


អាណាម្បាត៍ ៥០០M ១០០០M ២០០០M



GL-FPSL-4C

Fiber Color	: Blue 0.337/0.187 , Green 0.339/0.195 : Orange 0.339/0.192 , Brown 0.336/0.185
Optical Fiber index of refraction	: 1310nm/1.4677, 1550nm/1.4683
Optical Fiber Standard	: ITU-T G.657A1
Marking length(m)	: 1000
Cable structure integrity and appearance	: Pass
The integrity of symbol and identification	: Pass
Cable diameter	: $2.0 \times 5.0 \pm 0.2$
Sheath thickness (mm)	: /

អាណាម្បាត៍ ១០០០M



MEDIA CONVERTER



GCVT-01

4 Port HD Video Optical Converter 1080P

- อุปกรณ์แปลงรับส่งสัญญาณ 4Port HD VIDEO
- รองรับกล้องวงจรปิด 4 ระบบ HDCVI, HDTV1 AHD, CVBS ที่ความละเอียดสูงสุด 1080P หรือ 2MP
- รองรับระยะสาย RG6 ในระยะ 200-600 เมตร
- อัดผ่านสายใยแก้วนำแสงซึ่งจะมีความเสถียรสูง
- หัวเชื่อมต่อสายไฟเบอร์เป็นแบบ FC-Connector

GCVT-02

8 Port HD Video Optical Converter 1080P



- 8 Channel Video
- Single Fiber Bidi Distance 0 - 20KM
- External AC/DC 220V/5V 5A
- รองรับระยะสาย RG6 200 - 600 เมตร
- หัวเชื่อมต่อสายไฟเบอร์เป็นแบบ FC-Connector

GCVT-03

10/100 Fiber TX-FX Converter



- Support The Switch between 100Base-FX and 10/100Base-TX
- 1x155Mbps Full duplex Fiber port, 4x10/100M adaptive Ethernet ports
- Support 10/100M Speed rate, MDI/MDIX and half/full-duplex
- Each Port has the complete LED Indicator light
- Support IEEE802.1d Spanning Tree

GCVT-04

Network Ethernet 2Pcs/1Set



- พอร์ตไฟฟ้า RJ45 และพอร์ตไฟเบอร์ SC 1 สำหรับแปลงสัญญาณระหว่างคู่บิดและเส้นใย
- ไฟเบอร์ออปติกคอลเดียว ส่งข้อมูลเป็นสองเท่า
- สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE 802.3 10Base-T และ IEEE 802.3 100Base-TX, 100Base-FX

GCVT-05

Coaxial Multiplexer 2CH HD Video (0-400M)



- Input Voltage : DC 12V/1A
- Power Dissipation : Less than 2W
- Input and Output Impedance : 75 ohms
- Bandwidth (-3db) : 64Mhz
- Gain : 6db

GCVT-06

HDMI-USB Fiber Video Media Converter



- Support HDMI1.3, HDCP1.1 and 1.2 protocols
- Support 1080P 60FPS, 1080i, 720P, 576P
- Maximum transmission distance is 500 meters for multi-mode and 20 kilometers for Single-mode
- Support KVM (Mouse and Keyboard) remote control

HDMI Version 1.4



GLINK029

- สายสัญญาณ PREMIUM HDMI V1.4 (High Speed HDMI Cable with Ethernet)
- สายถัก สีดำ หวีโลหะ
- ต่อภาพจาก PC, Notebook, TV Box, Projector
- รองรับระบบภาพ 4K 3D

ความยาวสาย : ✓ 1.5M ✓ 1.8M ✓ 3M ✓ 5M ✓ 10M ✓ 20M ✓ 25M ✓ 30M



GLINK09

- สายเคเบิลคุณภาพสูงแบบ HDMI
- ออกแบบด้วยวัสดุคุณภาพที่มีความต้านทานหนาแน่น
- พอร์ต HDMI Version 1.4
- ความละเอียดสูงสุด 3840x2160 @24Hz/30Hz และ 4060x2160 @24Hz

ความยาวสาย : ✓ 1.5M ✓ 1.8M ✓ 3M ✓ 5M ✓ 10M ✓ 20M ✓ 25M ✓ 30M

HDMI 4K



GL201

- ความเร็วสูงสุด 18 Gbps
- HDMI 4K Version 2.0
- รองรับ 3D, HD 2K@1080P สูงสุด 4K @30Hz
- เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิทัล HDMI

ความยาวสาย : ☒ 1.8M ☒ 3M ☒ 5M
☒ 10M ☒ 15M ☒ 20M



GL-401

- 4K ULTRA HD RESOLUTION
- HDMI 4K Version 2.0
- ความเร็วสูงสุด 18 Gbps
- HDR HIGH DYNAMIC RANGE
- Ultra 3D Combined with 32 audio channels

ความยาวสาย : ☒ 1.8M



8K @60Hz

8K @60Hz HD Quality experience, Like in the image



GL-402

- HDMI Version 2.1
- 48 Gbps Max Bandwidth Quick Frame Transfer
- Multiple audio streams, 32 audio channels
Video 1536KHz audio sampling rate
- 3D Vision, 7680*4320 Pixels, 1080P@160Hz, 2K@144Hz
- 4K @120Hz, 8K @60Hz Static HDR, Dynamic HDR

ความยาวสาย : ☒ 2M

FIBER OPTIC HDTV


GL-403

FIBER OPTIC HDTV CABLE

High Speed Active Optical Cable
Support 2.0, No signal loss for long distance



TRANSFER RATE



High Dynamic Range
HDR



Bandwidth
18 Gbps



Chroma Subsampling
4:4:4 YCbCr



Aspect Ratio
21:9



High-bandwidth
Digital Content
Protection
HDCP2.2



Game Console



PC Computer



DVD/BLU-RAY



TV/HDTV/LED



Satellite Box

High Speed 18Gbps : HDTV Fiber Optic Cable is made of high quality glass fiber for pure signal transmission. Can ensure the full 18Gbps signal transmission without signal loss.

Features : Fully supports 18Gbps bandwidth and 4K 60P 4:4:4

Durability & Flexible : 24K Gold-plated plug is strong conductivity and stable signal. Slim and flexible cable with bending radius for easy installation in tight areas.

Compatible Devices : 4k Fiber Optic HDTV Cable can connects 4K BLU-RAY PLAYERS, SMART 3D, MEDIA PC, Game Console, Ultra, Laptop to 4k UHD TV, 4K UHD Monitor, 4K UHD Projector, 4K UHD Displays and more.

Noted : It must be installed in the correct direction: The Cable with "Source" plug for connecting HDTV Out devices (Blu-ray player, STBox, Game Console etc.); "Display" plug for connecting your HDTV display devices(TV, Projector, Monitor etc).

✓ 10M ✓ 20M ✓ 30M ✓ 50M ✓ 70M ✓ 80M ✓ 100M



No loss of signal



Prevent interference



No external power required



Resistance to bend

HDMI EXTENDER



GL-032 HDMI EXTENDER BY CAT5E/CAT6E 60M

- Power Supply : DC 5V/1A (2PCS)
- Support 1.65Gbps and TMDS clock up to 165MHz support 8/10/12 bit deep color
- Support copy EDID, can be multiple display devices
- Support audio format : DTS-HD/Dolby-True HD DTS/Dolby-AC3/DSD
- AWG26 Standard HDMI Cable



PC049 GLINK HD VIDEO EXTENDER

- Support HDMI 1.3
- H.264 code transmission, transmission rate 8.1Mbps
- Support point-to-point mode, one point-to-multi point mode and cascade connection mode
- 802.3 Ethernet standard
- Support IR remote control



PC052 4K 120M KVM EXTENDER

- Support HDMI 1.4/HDCP1.4
- Support local loop-out
- Support 120m long distance transmission
- Low power consumption, low temperature and high safety
- Both the TX and RX support 3.5MM left and right audio output
- Support IR control, usb mouse and keyboard extension

PC053 HDMI 4x1 QUAD MULTIVIEWER

- Support 4 HDMI input, 1 HDMI output
- Support 4 ways HDMI signal screen segmentation
- Signaling rate up to 1.65Gbps in support of 1080p display
- Support highest resolution up to 1080P/60Hz
- Compatible HDMI1.3a, HDCP1.2
- Support resolution : 1080P, 720P, 1080i, 1024x768, 1360x768 and so on



GL-033 RJ45 up to 30M CAT5E (PURE COPPER) CAT6 TO HDMI

- CAT-5E/6 Cable can substitute HDTV cable to achieve long distance transmission and Compact size
- Follow the Standard of IEEE-568E
- Transmission distance can be up to 30 meters for 1080P using CAT-6 Cable
- No need for extra power supply



PC051 HDMI EXTENDER 305M

- Standards : HDMI 1.3, HDCP 1.2
- Resolution : 1080P@60Hz/1080P@50Hz/1080P@30Hz/720P@60Hz/720P@50Hz/480P@60Hz
- Transmission Distance : 300m (Coax 75-3 : 100m; Coax 75-5:300m)
- Power Supply : The power adapter DC 5-12V
- Power Dissipation : MAX 3W




PC054 HDMI EXTENDER 4K 120M WITH OUT USB

- HDMI input/output : 4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
- Support audio format : DTS/Dolby/LPCM
- Max bandwidth : 340MHz
- Max baud rate : 3.4Gbpsx3
- Length of CAT-5E/CAT6 Cable
- Between Rx and TX : up to 120 meters
- Operating Temperature range : (-15 to +55°C)

TV WALL MOUNT

GWM-001

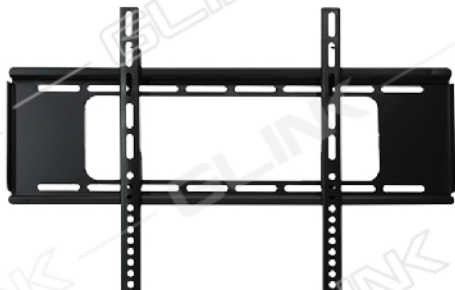

FLAT PANEL TV
40" - 80"



80 kgs

VESA
200x200 to
400x600 mm

GWM-002



FLAT PANEL TV
26" - 52"



40-80 kgs

VESA
200x200 to
400x600 mm

GWM-003



FLAT PANEL TV
14" - 42"



25 kgs

VESA
75x75 to
200x200mm

GWM-004




FLAT PANEL TV
14" - 27"



10 kgs

VESA
100x100mm

GWM-005

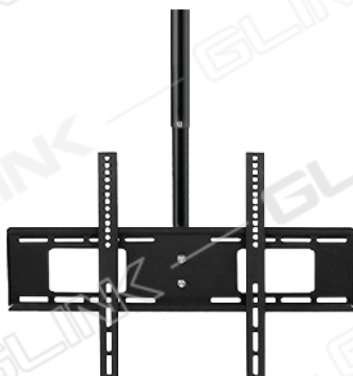

FLAT PANEL TV
30" - 65"



15 kgs

VESA
600x1000 mm

GWM-006




FLAT PANEL TV
26" - 63"



50 kgs

VESA
200x200 to
400x400mm

GWM-007

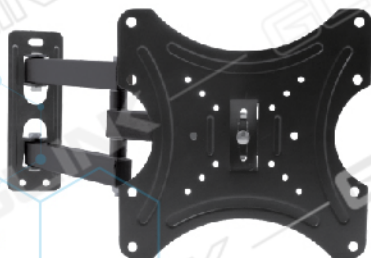

FLAT PANEL TV
14" - 42"



30kg

VESA
75x75 to
100x100mm

GWM-008



FLAT PANEL TV
26" - 52"



40-80 kgs

VESA
200x200 to
400x600 mm

TV WALL MOUNT

GWM-ST01



GWM-ST02



RACK CABINET



Product type	NC6U (40cm)	NC6U (45cm)	GC6U (45cm/60cm)	GC9U (60cm)	GC12U (60cm)	GC12U Floor (60cm)	GC15U (60cm)
Size	54x40x30 cm.	60x45x37 cm.	60x45x37 cm. 60x60x37 cm.	60x60x50 cm.	60x60x35 cm.	60x60x68.5 cm.	60x60x86.4 cm.
Thick	1.0 mm.	1.0 mm.	1.2 mm.	1.2 mm.	2.0 mm.	2.0 mm.	2.0 mm.
Loadable	50kg.	50kg.	50kg.	50kg.	50kg.	800kg.	1000kg.
Fan	1	1	1	2	2	2	2
Keylock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color	B/W	B/W	B/W	Black	Black	Black	Black
Material	ผลิตจาก SPCC COLD ROLLED STEEL						

RACK CABINET



Product type	GC22U	GC27U	GC42U	GC36U 80cm	GC42U 60cm	GC42U 80cm	GC42U 110cm
Size	60x60x116 cm.	60x60x138 cm.	60x60x205 cm.	60x80x178 cm.	60x60x205 cm.	60x80x205 cm.	60x110x205 cm.
Thick	2.0 mm.	2.0 mm.	2.0 mm.	2.0 mm.	2.0 mm.	2.0 mm.	2.0 mm.
Loadable	1000kg.	1000kg.	1000kg.	1000kg.	1000kg.	1000kg.	1000kg.
Fan	2	4	4	4	4	4	4
Keylock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Material	SPCC COLD ROLLED STEEL	ELECTRO GALVANIZED SHEET STEEL					

ตู้ RACK มาตรฐานสากล ผลิตจากวัสดุพรีเมียม

RACK CABINET



Specification

Product type	GWC-01	GWC-02	GC9U45	GC9U40+10	GC12U45	GC12U40+10
Size	60x15x60 cm.	50x15x50 cm.	60x45x50 cm.	60x50x50 cm.	60x45x63.5 cm.	60x50x63.5 cm.
Thick	1.0 mm.	1.0 mm.	1.2 mm.	1.2 mm.	1.2 mm.	1.2 mm.
Loadable	50kg.	50kg.	50kg.	50kg.	50kg.	50kg.
Fan	-	-	2	2	2	2
Keylock	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color	Black	B/W	B/W	Black	B/W	Black
Material	STEEL	STEEL	SPCC COLD ROLLED STEEL			

ACCESSORIES CABINET

2 WAY COOLING FAN



GCA-01

- Input 220-240V 50/60Hz AC
- Power cord is 2M long
- Air delivery : 193M3/H
- Working temperature : 0-70oC

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 600x600 ✓ 600x800 ✓ 600x1000
- ✓ 800x800 ✓ 800x1000

3 WAY COOLING FAN



GCA-02

- Input AC220-240V 50/60Hz with main switch
- Power cord is 2M long
- Air delivery : 195M3/H
- Working temperature : 0-70oC

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 600x600 ✓ 600x800 ✓ 600x1000
- ✓ 800x800 ✓ 800x1000

19 Inch 1U2 WAY COOLING FAN



GCA-03

- Input AC220-240V 50/60Hz with main switch
- Power cord is 2M long
- Air delivery : 195M3/H
- Working temperature : 0-70oC

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 600x600 ✓ 600x800 ✓ 600x1000
- ✓ 800x800 ✓ 800x1000

19 Inch 1U4 WAY COOLING FAN



GCA-04

- Input AC220-240V 50/60Hz with main switch
- Power cord is 2M long
- Air delivery : 195M3/H
- Working temperature : 0-70oC

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 600x600 ✓ 600x800 ✓ 600x1000
- ✓ 800x800 ✓ 800x1000

1U TEMPERATURE CONTROL FAN UNIT2 BITS



GCA-05

- Input AC220-240V 50/60Hz Contact capacity 10A / 250VAC / 30VDC, with main switch
- Air delivery : 195M3/H
- Working temperature : 0-70oC

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 600x600 ✓ 600x800 ✓ 600x1000
- ✓ 800x800 ✓ 800x1000

1U TEMPERATURE CONTROL FAN UNIT 4 BITS



GCA-06

- Input AC220-240V 50/60Hz Contact capacity 10A / 250VAC / 30VDC, with main switch
- Air delivery : 195M3/H
- Working temperature : 0-70oC

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 600x600 ✓ 600x800 ✓ 600x1000
- ✓ 800x800 ✓ 800x1000

1U DIGITAL TEMPERATURE CONTROL UNIT



GCA-07

- Input AC220-240V 50/60Hz Contact capacity 10A / 250VAC / 30VDC, with main switch
- Temperature control range -40 -70o C
- The shell is sprayed with cold-rolled steel plate and used with fan module
- Measurement accuracy : 1.0(±1.0%)

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 600x600 ✓ 600x800 ✓ 600x1000
- ✓ 800x800 ✓ 800x1000

600 DEEP FLOOR SHELF BASE PLATE PARTS



GCA-08

- 100 High base, with 600 wide and 600 deep
- MS cabinet, cold rolled steel plate spray plastic
- 600 deep Floor Shelf Base plate parts.

SUITABLE FOR CABINET

Equipped with 600 wide and 600 deep MK series cabinet(16 folded steel fram) sectional bottom plate

CABINET SHELF



GCA-09

- 19" Installation, 366mm depth
- Cold rolled steel sheet plastic spraying
- Equipped with 14 Inch two section slide rail

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 600x600

ACCESSORIES CABINET

CABINET SHELF



GCA-10

- 19" Installation, 566 mm depth, cold rolled steel sheet plastic spraying
- equipped with 22 inch two section slide rail

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 600x800 ✓ 800x800



GCA-11

- 19" Installation, 741 mm depth, cold rolled steel sheet plastic spraying
- equipped with 28 inch two section slide rail

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 600x1000 ✓ 800x1000

KEYBOARD BOARD




GCA-12

- 19" Installation, 300 mm depth, cold rolled steel sheet plastic spraying
- equipped with 12 inch two section slide rail

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 600x600 ✓ 600x800
- ✓ 600x1000 ✓ 800x800 ✓ 800x1000



NC-SHELF (45 cm)

- กาคใส่ตู้ Rack ขนาด 45 cm.
- มี 2 สี : สีดำ และ สีขาว
- เหล็กหนา 1.5 mm.

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 6U45 ✓ 15U60 ✓ 22U60
- ✓ 27U60 ✓ 42U60



GC-SHELF

- กาคใส่ตู้เหล็กสีดำ ขนาด 60 cm.
- ใช้กับตู้รุ่น GC6U GC9U และ GC12U
- เหล็กหนา 1.5 mm.

SUITABLE FOR CABINET

- ✓ 6U60 ✓ 9U60 ✓ 12U60
- ✓ 15U80 ✓ 22U80 ✓ 27U80
- ✓ 42U80



GFA005

- พัดลมระบายความร้อนสำหรับติดตั้งเข้ากับตู้แร็ค
- รองรับแรงดันไฟฟ้า 220-240V, 50/60 Hz
- ตัวโครงทำจาก Aluminum Housing ขนาด 120x120x38 mm.



GC-KS02

- ช่องเสียบกุญแจ - ลูกกุญแจ
- ประแจขัน - ขนาด 25 mm.



DOCK01

- 14 Slots Media Converter Rack
- Rack เก็บ Media NetLink ใส่ได้ 14 ตัว
- กระแสไฟฟ้า AC 100 ~ 240V, 50Hz
- ขนาด : 23x48.9x9 cm.



DOCK02

- กล่องพักสายไฟเบอร์ออฟติกวิสคูโล-
- เป็นอุปกรณ์สำหรับพักจุดเชื่อมต่อสายแบบใช้งานภายใน
- รองรับ Adapter ชนิด SC, FC, LC จำนวน 12 ตัว



PPC5E

- Patch panel CAT5E 24 Port
- แผงกระจายสายแลนพร้อมหลักจัดสาย
- รองรับสายแลนแบบ UTP CAT5E ขนาด 24 Port กว้าง 19 นิ้ว
- เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสายแลนไปยังอุปกรณ์ต่างๆ หน้าตู้ RACK
- สามารถยึดเข้ากับตู้ Rack ขนาดมาตรฐานทั่วไป



PPC6

- Patch panel CAT6 24 Port
- แผงกระจายสายแลนพร้อมหลักจัดสาย
- รองรับสายแลนแบบ UTP CAT6 ขนาด 24 Port กว้าง 19 นิ้ว
- เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสายแลนไปยังอุปกรณ์ต่างๆ หน้าตู้ RACK
- สามารถยึดเข้ากับตู้ Rack ขนาดมาตรฐานทั่วไป



GWCB01

- วิทยุเครื่อง DVR และ NVR
- วางอุปกรณ์ ปรับระดับได้
- FTHL GWCB01 > N179
- Dimension 0.35, M5*2ELIK, DVR BOX

SWITCH BOARD

GCB-02



GCB-03



คุณสมบัติ

- ผลิตด้วยเหล็กแผ่นคุณภาพสูงหนา 0.8 mm.
- ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) และพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Paint
- เคลือบผิวด้วย สีครีมนมาตรฐาน
- มีเก็ลระบายอากาศ พร้อมตะแกรงกันแมลง
- ทุยแจกดึง ใช้งานง่าย สะดวก
- สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

SWITCH BOARD SPECIFICATION

Model No.	Capacity (U)	Width (mm.)	Depth (mm.)	Height (mm.)
GCB-02	02	350	170	520
GCB-03	03	400	200	570

Detail




TOP



พ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder



ISOMATIC



FRONT



L/R SIDE



ทุยแจกดึง



ช่องช่วยระบายอากาศ

BEST SELLER

WATERPROOF BOX 4x4



- เหมาะกับการช่างไฟฟ้าทั่วไป
- มีซิลยางกันน้ำ
- ป้องกันความชื้นได้ดี
- ติดตั้งและใช้งานง่าย มีขนาด 4x4

WATERPROOF BOX 6x6



เกรดดีอย่างหนา

- เหมาะกับการช่างไฟฟ้าทั่วไป
- มีซิลยางกันน้ำ
- ป้องกันความชื้นได้ดี
- ติดตั้งและใช้งานง่าย มีขนาด 6x6

GLS-206 POWER STRIP

- รางปลั๊กไฟ GLINK ช่วยต่อความยาวสายไฟ หรือพ่วงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ความปลอดภัย ใช้งานทนทาน
- มีสวิตช์ มีฟิวส์ ตัดไฟอัตโนมัติ
- สามารถใช้ได้กับปลั๊กไฟ 2 ขา และ 3 ขา และมีไฟ LED บอกสถานะการใช้งาน
- สายไฟเป็นสายประเภท VCT
- รางปลั๊กไฟทำจากพลาสติก PC-ABS ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ
- มีขนาดความยาวสาย 1.5M, 3M, 5M
- รับประกัน 3 ปี

6 OUTLETS 1 SWITCH



รองรับกระแสไฟฟ้าถึง 2300 วัตต์



ปลอดภัยด้วย บานปิดกันน้ำ ได้รับมาตรฐาน IP40



มีไฟ LED แสดงการใช้งานง่ายต่อการใช้งานป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร



เบรกเกอร์มีรอก IEC 60934



มอก. 2432-2555

CCTV-HOUSING



CCTV-HS01

CCTV-STAND (สำหรับติดผนัง)



CCTV-HS02

CCTV-STAND (สำหรับติดมุมเสา)



CCTV-HS03

CCTV-STAND (กล่องทรงกระบอก)



CCTV-HS04

CCTV-STAND (ยาว 250mm.)



CCTV-HS05

CCTV-STAND (ยาว 320mm.)



CCTV-HS06

CCTV-STAND (ยาว 500mm.)



CCTV-HS07

CCTV-STAND (ยาว 600mm.)



CCTV-HS08

CCTV-STAND (ยาว 170mm.)



CCTV-HS09

ตัวล็อกเส้นผ่านศูนย์กลาง 10cm.



CCTV-HS10

ตัวล็อกเส้นผ่านศูนย์กลาง 20cm.



CCTV-HS11

CCTV-STAND (2PCS./1 SET)



CCTV-HS12

CCTV-STAND (3PCS./1 SET)



CCTV-HS13

SPEED DOME HOUSING 7INCH



CCTV-HS14

SPEED DOME HOUSING 6INCH



CCTV-HS15

CCTV-STAND PLASTIC



CCTV-HS16


SPEED DOME HOUSING

GPVC

GPVC-16
16mm. 30 เส้น/มัด



GPVC-20
20mm. 25 เส้น/มัด



GPVC-25
25mm. 20 เส้น/มัด



PVC เป็นฉนวนไฟฟ้า



ไม่ลามไฟ



ข้อต่อและอุปกรณ์ครบครัน



ดัดขึ้นได้มากถึง 90 องศา



ทนทานต่อแสงแดด



เนื้อท่อดีขาว

อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับท่อร้อยสายไฟ



GPCA-01 คลิปก้ามปู PVC ทว

- ✓ 16 mm.
- ✓ 20 mm.
- ✓ 25 mm.



GPCA-02 ข้อต่อตรง PVC ทว

- ✓ 16 mm.
- ✓ 20 mm.
- ✓ 25 mm.



GPCA-03 สามทาง PVC ทว

- ✓ 16 mm.
- ✓ 20 mm.
- ✓ 25 mm.




GPCA-04 ข้อต่องอ PVC ทว

- ✓ 16 mm.
- ✓ 20 mm.
- ✓ 25 mm.



GPCA-05 ข้อต่อคอนเน็กเตอร์ PVC ทว


- ✓ 16 mm.
- ✓ 20 mm.
- ✓ 25 mm.



GPVCS สปริงตัดท่อ PVC

- ✓ 16 mm.
- ✓ 20 mm.
- ✓ 25 mm.

GLINK

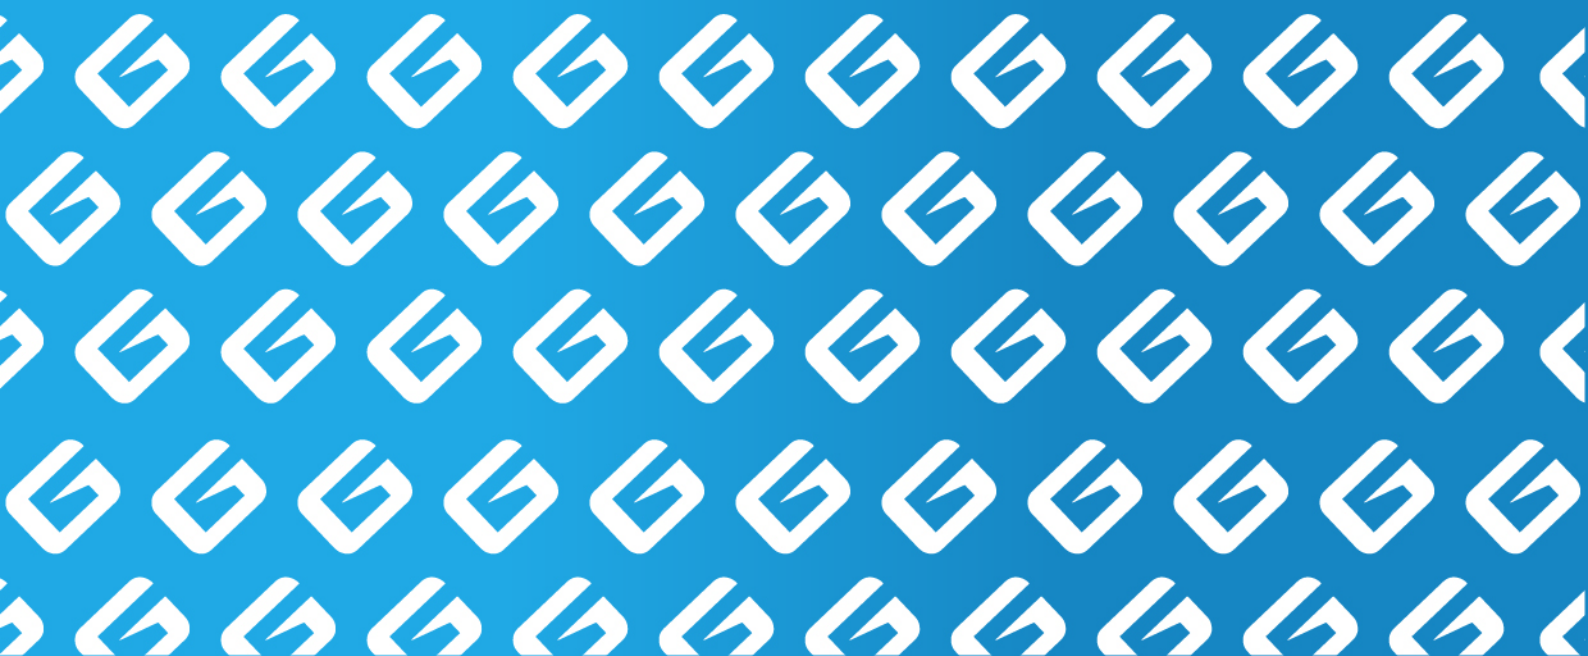

สินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกชิ้น
มีบริการหลังการขาย สินค้ารับประกัน 1 ปี

🌐 www.glink.in.th



GLINK

f @GLINKth

1011 SUPALAI GRAND TOWER,
UNIT 608, 6TH FL. RAMA 6RD.,
CHONGNONSI, YANNAWA,
BANGKOK 10120

SCAN NOW

LINE OFFICIAL



ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม
☎ 02-013-7319

บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1011 อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 608 ชั้นที่ 6
ถนนพระราม 3 แขวงคลองตันใต้ เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10120

SCAN NOW